

株式会社スギヤス デリバリーハンド ABM06M-L65

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください



この商品について

製品の寸法・大きさ	【本体】幅647×長さ1710×高さ1196mm 【フォーク】外幅520・内幅214・長さ1070・高さ65～165mm
消費エネルギー (電力、燃費等)	(最大)手動走行時240W・自動走行時168W、 待機時10～15W
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	障害物検出光センサ、メロディチャイム、 荷幅検出ロッドセンサ、反射シール、充電器、 ガイド磁気テープ、 行き先表示盤・入力増設ユニット・番地センサ
その他スペック	片面使用パレット、スキッド、メッシュパレットなどに 対応しています。

省力化効果	定められた2点間を無人で荷を自動搬送しますので、搬送作業の工数を削減できます。また、このAGVはパレットに荷を積載したまま搬送しますので、搬送のためパレットに荷の積載、荷降などの移載作業は必要がありません。移載作業での省力化も期待出来ます。
省力化効果が 出やすい状況や運用等	AGVは、搬送作業を無人でおこなう搬送機ですので、搬送工程で運搬作業に割いている時間が多い程、高い省力化の効果が現れます。具体的には、長距離の搬送、多頻度の搬送を上げることが出来ます。また、パレットをフォークで持ち上げて搬送する構造ですから、AGVで搬送するためにパレットからAGVへの積み込み、AGVからパレットへの荷卸は必要がありません。発進場所、到着場所とも荷の積載にパレットを使用した場合、省力効果は更に高くなります。

株式会社スギヤス デリバリーハンド ABM10M

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください



この商品について

製品の寸法・大きさ	【本体】幅:647×長さ1710×高さ1196mm 【フォーク】外幅520・内幅214・長さ1070・高さ80～200mm
消費エネルギー (電力、燃費等)	(最大)手動走行時240W自動走行時168W、 待機時10～15W
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	障害物検出光センサ、メロディチャイム、 荷幅検出ロッドセンサ、反射シール、充電器、 ガイド磁気テープ、 行き先表示板・入力増設ユニット・番地センサ
その他スペック	片面使用パレット、スキッド、メッシュパレットなどに 対応しています。

省力化効果	定められた2点間を無人で荷を自動搬送しますので、搬送作業の工数を削減できます。また、このAGVはパレットに荷を積載したまま搬送しますので、搬送のためパレットに荷の積載、荷降などの移載作業は必要がありません。移載作業での省力化も期待出来ます。
省力化効果が 出やすい状況や運用等	AGVは、搬送作業を無人でおこなう搬送機ですので、搬送工程で運搬作業に割いている時間が多い程、高い省力化の効果が現れます。具体的には、長距離の搬送、多頻度の搬送を上げることが出来ます。また、パレットをフォークで持ち上げて搬送する構造ですから、AGVで搬送するためにパレットからAGVへの積み込み、AGVからパレットへの荷卸しは必要がありません。発進場所、到着場所とも荷の積載にパレットを使用した場合、省力効果は更に高くなります。

株式会社スギヤス デリバリーハンド ABM10M-L65

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください



この商品について	
製品の寸法・大きさ	【本体】幅647×長さ1710×高さ1196mm 【フォーク】外幅520・内幅214・長さ1070・高さ65～165mm
消費エネルギー (電力、燃費等)	(最大)手動走行時240W・自動走行時168W、 待機時10～15W
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	障害物光センサ、メロディチャイム、荷幅検出ロッドセンサ、 反射シール、充電器、ガイド磁気テープ、 行き先表示盤・入力増設ユニット・番地センサ
その他スペック	片面使用パレット、スキッド、メッシュパレットなどに 対応しています。

省力化効果	定められた2点間を無人で荷を自動搬送しますので、搬送作業の工数を削減できます。また、このAGVはパレットに荷を積載したまま搬送しますので、搬送のためパレットに荷の積載、荷降などの移載作業は必要がありません。移載作業での省力化も期待出来ます。
省力化効果が 出やすい状況や運用等	AGVは、搬送作業を無人でおこなう搬送機ですので、搬送工程で運搬作業に割いている時間が多い程、高い省力化の効果が現れます。具体的には、長距離の搬送、多頻度の搬送を上げることが出来ます。また、パレットをフォークで持ち上げて搬送する構造ですから、AGVで搬送するためにパレットからAGVへの積み込み、AGVからパレットへの荷卸は必要がありません。発進場所、到着場所とも荷の積載にパレットを使用した場合、省力効果は更に高くなります。

株式会社スギヤス デリバリーハンド ABM15-60M

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください



この商品について

製品の寸法・大きさ	【本体】幅710×長さ1825×高さ1241mm (荷幅検出ロッドセンサ使用時:幅1300mm) 【フォーク】外幅600・内幅294・長さ1070・高さ68～200mm
消費エネルギー (電力、燃費等)	(最大)手動走行時620W・自動走行時460W、 待機時10～30W
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	交通管制機能、ガイド磁気テープ、充電器、 充電コネクタセット、マーカー貼付治具
その他スペック	片面使用パレット、スキッド、メッシュパレットなどに 対応しています。

省力化効果	定められた2点間を無人で荷を自動搬送しますので、搬送作業の工数を削減できます。また、このAGVはパレットに荷を載せたまま搬送しますので、搬送のためパレットに荷を積載、荷降しなどの移載作業は必要ありません。移載作業での省力化も期待できます。
省力化効果が 出やすい状況や運用等	AGVは搬送作業を無人で行う搬送機ですので、搬送工程で運搬作業に割いている時間が多い程、高い省力化効果が現れます。具体的には長距離の搬送、多頻度の搬送を上げることが出来ます。また、パレットをフォークで持ち上げて搬送する構造ですから、AGVで搬送する為にパレットからAGVへの積み込み、AGVからパレットへの荷卸しは必要ありません。発信場所、到着場所とも荷の積載にパレットを使用した場合、省力効果は更に高くなります。

株式会社スギヤス デリバリーハンド ABM15LL

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください



この商品について	
製品の寸法・大きさ	【本体】幅710×長さ1825×高さ1241mm (荷幅検出ロッドセンサ使用時:幅1300mm) 【フォーク】外幅685・内幅379・長さ1220・高さ68～200mm
消費エネルギー (電力、燃費等)	(最大)手動走行時620W・自動走行時460W、 待機時10～30W
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	交通管制機能、ガイド磁気テープ、充電器、 充電コネクタセット、マーカー貼付治具
その他スペック	片面使用パレット、スキッド、メッシュパレットなどに 対応しています。

省力化効果	定められた2点間を無人で荷を自動搬送しますので、搬送作業の工数を削減できます。また、このAGVはパレットに荷を載せたまま搬送しますので、搬送のためパレットに荷を積載、荷降しなどの移載作業は必要ありません。移載作業での省力化も期待できます。
省力化効果が 出やすい状況や運用等	AGVは搬送作業を無人で行う搬送機ですので、搬送工程で運搬作業に割いている時間が多い程、高い省力化効果が現れます。具体的には長距離の搬送、多頻度の搬送を上げることが出来ます。また、パレットをフォークで持ち上げて搬送する構造ですから、AGVで搬送する為にパレットからAGVへの積み込み、AGVからパレットへの荷卸しは必要ありません。発信場所、到着場所とも荷の積載にパレットを使用した場合、省力効果は更に高くなります。

株式会社スギヤス デリバリーハンド ABM15M

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください




この商品について	
製品の寸法・大きさ	【本体】幅710×長さ1825×高さ1241mm (荷幅検出ロッドセンサ使用時:幅1300mm) 【フォーク】外幅520・内幅214・長さ1070・高さ68～200mm
消費エネルギー (電力、燃費等)	(最大)手動走行時620W・自動走行時460W、 待機時10～30W
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	交通管制機能、ガイド磁気テープ、充電器、 充電コネクタセット、マーカー貼付治具
その他スペック	片面使用パレット、スキッド、メッシュパレットなどに 対応しています。

省力化効果	定められた2点間を無人で荷を自動搬送しますので、搬送作業の工数を削減できます。また、このAGVはパレットに荷を載せたまま搬送しますので、搬送のためパレットに荷を積載、荷降しなどの移載作業は必要ありません。移載作業での省力化も期待できます。
省力化効果が 出やすい状況や運用等	AGVは搬送作業を無人で行う搬送機ですので、搬送工程で運搬作業に割いている時間が多い程、高い省力化効果が現れます。具体的には長距離の搬送、多頻度の搬送を上げることが出来ます。また、パレットをフォークで持ち上げて搬送する構造ですから、AGVで搬送する為にパレットからAGVへの積み込み、AGVからパレットへの荷卸しは必要ありません。発信場所、到着場所とも荷の積載にパレットを使用した場合、省力効果は更に高くなります。

株式会社ダイフク ファインストッカー(シングルディープ)FS-SD-400BKT

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください

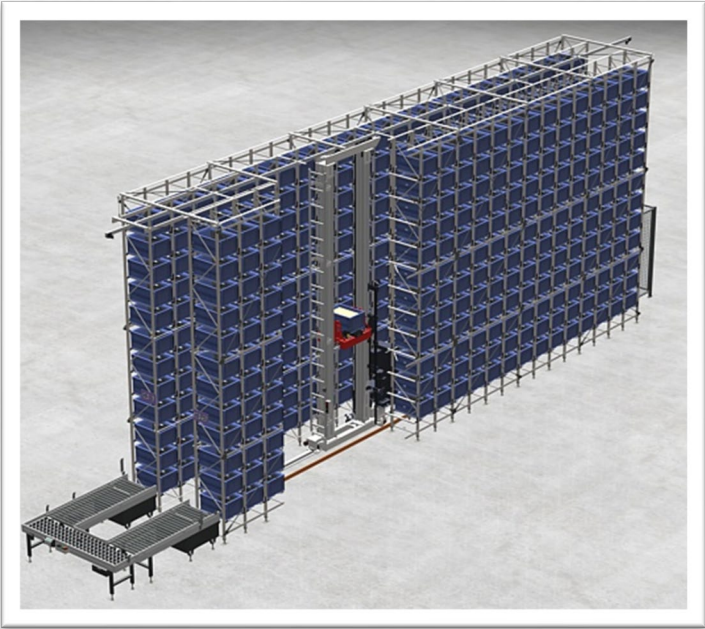


この商品について	
製品の寸法・大きさ	2mW×14mL×4.4mH (荷姿500mmW×400mmL×300mmHの場合) ※対応荷姿:250～660mmW×250～660mmL×50～500mmH
消費エネルギー (電力、燃費等)	200V・50Hz/220V・60Hz
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	FSラック関係:400バケット超分、 荷捌き設備(コの字コンベヤ)1台超分、 情報(AWC)特殊対応分・対応荷姿超対応費
その他スペック	・スタッカークレーン(SD)×1、 荷捌き設備(コの字コンベヤ)×1、制御(RMC)×1、 情報(AWC)×1、対応荷姿:250～660mmW×250～ 660mmL×50～500mmH(バケット含)、 対応荷重:10～50kg(バケット含)

省力化効果	省スペース・保管効率の向上、荷繰り作業の削減、作業効率の向上、安全性の向上、人手不足対策
省力化効果が 出やすい状況や運用等	機械・電機・金属製品の工場では、組立部品や仕掛品を集約保管し、生産ラインへの自動供給や、製品倉庫に、多様なプロセスで活用されています。 また物流センターでは、小物品の保管・ピッキング、出荷待機商品のバッファなど、「必要なものを、必要な時に、必要なだけ」スピーディかつ正確に 供給する役割を担います。

株式会社ダイフク コンパクトシステム(シングルディープ)CS-SD-100PL

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください

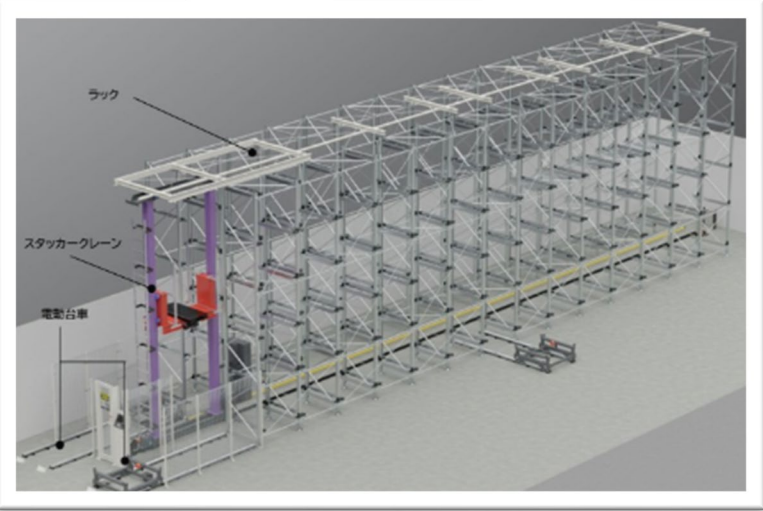

この商品について	
製品の寸法・大きさ	3.9mW × 20.1mL × 6.6mH(荷姿 1200mmW × 1200mmL × 1000mmHの場合) ※対応荷姿: 900～1500mmW × 900～1500mmL × 500～ 2200mmH
消費エネルギー (電力、燃費等)	200V・50Hz/220V・60Hz
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	CSラック関係: 100P超分、荷捌き設備(自動台車)2台超分、 情報(AWC)特殊対応分、対応荷姿超対応費
その他スペック	スタッカークレーン(SD) × 1、荷捌き設備(自動台車) × 2、 制御(RMC) × 1、情報(AWC) × 1、 対応荷姿: 900～1500mmW × 900～1500mmL × 500～ 2200mmH(パレット含)、 対応荷重: 500kg～3000kg(パレット含)

省力化効果	省スペース・保管効率の向上、荷繰り作業の削減、作業効率の向上、安全性の向上、人手不足対策
省力化効果が 出やすい状況や運用等	工場・倉庫の壁側など細長いスペースを有効活用して、自動倉庫を導入します。必要な物を探す手間や、フォークリフトでの荷繰り作業が削減でき、生産性がアップし、労働環境も改善されます。パッケージ型在庫管理システムで、先入れ先出しなど在庫管理精度も向上します。

株式会社ダイフク 回転ラック(バーチカルカーセル)VCR-14

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください



この商品について

製品の寸法・大きさ	本体間口3612 (最大)× 本体奥行1735(最大)× 本体高さ4100(最大)
消費エネルギー (電力、燃費等)	一次側電源 三相AC200 / 220V(50 / 60 Hz)
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	棚数増、安全対策追加費用、 運用時追加対応費 →ロケーションリスト、シグナルタワー、 エリアセンサ、取りだし位置表示灯フットスイッチ、 乗り移りローラー
その他スペック	本体間口 ・2412 / 2912 / 3612 本体奥行 ・1295 / 1535 / 1735 本体高さ ・2250～4100 現地組み立て製品です。床条件要ご確認事項とする。

省力化効果	省スペース、保管効率の向上、荷繰り作業、作業効率の向上、安全性の向上、人手不足対策
省力化効果が 出やすい状況や運用等	製造事業者によって任意に登録工場・倉庫の壁側など細長いスペースや高さ方向のデッドスペースを有効活用して、バーチカルカーセルを導入します。 入出庫作業を集中管理できるため、作業者が歩き回って探す必要がなく、作業高さも常に一定のため、省力化に大きく貢献します。

株式会社ダイフク 回転ラック(バーチカルカーセル)VCR-20

補助上限額
販売事業者にお問い合わせください



この商品について	
製品の寸法・大きさ	本体間口3612(最大)× 本体奥行1735(最大)× 本体高さ5450(最大)
消費エネルギー (電力、燃費等)	一次側電源 三相AC200 / 220V(50 / 60 Hz)
オプションの有無 (バリエーション、 付属品等)	棚数増、安全対策追加費用、 運用時追加対応費 →ロケーションリスト、シグナルタワー、 エリアセンサ、取りだし位置表示灯フットスイッチ、 乗り移りローラー
その他スペック	本体間口・2412 / 2912 / 3612 本体奥行・1295 / 1535 / 1735 本体高さ・3350 ～5450 現地組み立て製品です。床条件要ご確認事項とする。

省力化効果	省スペース、保管効率の向上、荷繰り作業、作業効率の向上、安全性の向上、人手不足対策
省力化効果が 出やすい状況や運用等	製造事業者によって任意に登録工場・倉庫の壁側など細長いスペースや高さ方向のデッドスペースを有効活用して、バーチカルカーセルを導入します。 入出庫作業を集中管理できるため、作業者が歩き回って探す必要がなく、作業高さも常に一定のため、省力化に大きく貢献します。